

Model NH.15 stosowany jest tam, gdzie przestrzeń pracy jest ograniczona (np.: gorące kanały) oraz gdzie występuje działanie żrących tworzyw. Wyprowadzone przewody mocowane są w dodatkowym oplocie metalowym.

Materiał	stal o wysokiej przewodności termicznej
Obciążalność powierzchniowa	max. 7W/cm ²
Temperatura pracy	350-370°C
Średnica wewnętrzna	min. 25mm, max. 100mm
Szerokość	min. 30mm, max. 60mm
Standardowe napięcie	230V, inne na zapytanie
Standardowe wyprowadzenie prądowe	wyprowadzenie osiowe Ax0° kabel - 1000mm
Termopara typu „J” / „K”	na zapytanie

Zamawiając, należy określić:

- średnicę [mm]
- szerokość [mm]
- moc [W]
- napięcie zasilania [V]
- typ wyprowadzenia prądowego (przewód w oplocie metalowym (opcjonalnie z termoparą))
- długość kabla [mm]

Przykład zamówienia:



Opaska grzejna nh. 15 Ø35x30mm 180W
230V + kabel-1000mm

Ilość: 7 szt

WYPROWADZENIA PRĄDOWE

DOSTĘPNE ŚREDNICE

Standardowe wyprowadzenie prądowe Ax0°

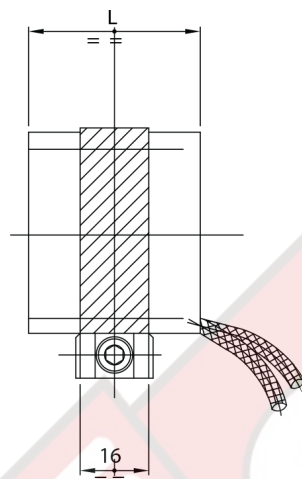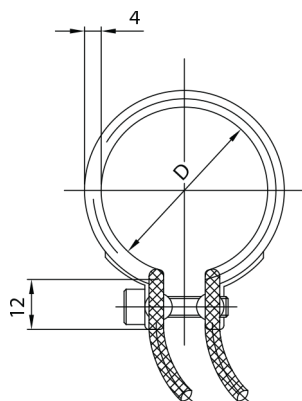

Średnica [mm]	Szerokość [mm]	Moc [W]
25	30	115
30	25	125
30	30	155
30	35	180
30	40	205
35	25	150
35	30	180
35	35	210
35	40	240
35	45	270
40	25	170
40	30	205
40	35	240
40	40	275
40	45	310
42	25	180
42	30	215
42	35	250
42	40	290
45	25	190
45	30	230
45	35	270
45	40	310
45	45	345
45	50	385
50	20	170
50	25	215
50	30	255
50	35	300
50	40	345
50	50	430
55	20	185
55	25	235
55	30	280
55	35	330
55	40	375
55	50	470
55	60	565
60	20	205
60	25	255
60	30	310
60	35	360
60	40	410
60	50	515
60	60	620
65	20	220
65	25	280
65	30	335
65	35	390
65	40	445
65	50	560
65	60	670

Średnica [mm]	Szerokość [mm]	Moc [W]
70	20	240
70	25	300
70	30	360
70	35	420
70	40	480
70	50	600
70	60	725
75	20	255
75	25	320
75	30	385
75	35	450
75	40	515
75	50	645
75	60	775
80	20	275
80	25	345
80	30	410
80	35	480
80	40	550
80	50	690
80	60	825
85	20	290
85	25	365
85	30	440
85	35	510
85	40	585
85	50	730
85	60	880
90	20	310
90	25	385
90	30	465
90	35	540
90	40	620
90	50	775
90	60	930
95	20	325
95	25	410
95	30	490
95	35	570
95	40	655
95	50	820
95	60	980
100	20	345
100	25	430
100	30	515
100	35	600
100	40	690
100	50	860
100	60	1030