

# DANE TECHNICZNE


GRZAŁKI RUROWE ETG - ETG-F




Moc	od 800W do 9150W
Napięcie	230V, 3x400V
Długość	od 500mm do 2000mm
Średnica	40mm, 50mm
Materiał osłony, głowice z gwintem	stal nierdzewna
Średnica kołnierza	40 (DN32 PN6), 51 (DN50 PN6)
Podłączenie gwintowe	M4, M5
Ochrona połączeń	osłona metalowa (kątowa)
Stopień ochrony	IP54
Strefa martwa	min. 50mm
Warunki pracy	w poziomie

Cechy
- grzałka montowana na śruby do kołnierza
- wymienny wkład grzejny bez konieczności opróżniania płynu ze zbiornika
- modułowa obudowa
- trwała konstrukcja
- łatwy montaż
- obciążalność powierzchniowa 1,5cm <sup>2</sup> dla oleju
- obciążalność powierzchniowa 3,0cm <sup>2</sup> dla wody oraz podobnych
Zastosowanie
- podgrzewanie wody, oleju, kąpielii technologicznych

## DN32

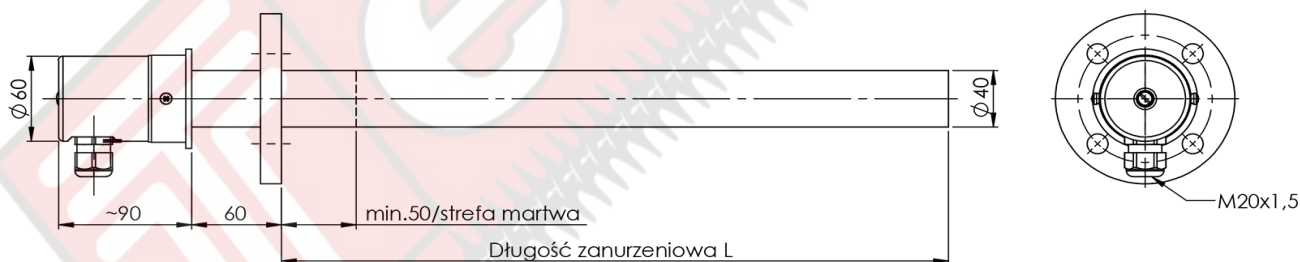

## DN50

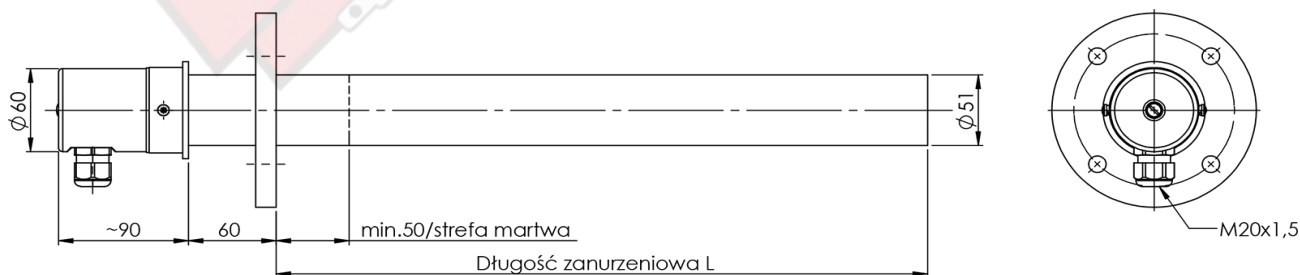

**TERMIK Sp. z o.o.**

Marcinkowo 106, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741 73 75, fax. 89 741 87 25, e-mail: info@termik.pl

## DOSTĘPNE PARAMETRY

ETG-F	Kołnierz	Moc przy [W/cm <sup>2</sup> ]	Napięcie	Długość zanurzeniowa [L]
Nr katalogowy	[mm]	1,5	[V]	[mm]
12F-500	osłona Ø 40 DN32 PN6 DIN 2527	800	230	500
12F-600		1000	230	600
12F-700		1200	230/3x400	700
12F-800		1400	3x400	800
12F-900		1600	3x400	900
12F-1000		1750	3x400	1000
12F-1100		1950	3x400	1100
12F-1200		2150	3x400	1200
12F-1400		2500	3x400	1400
12F-1600		2900	3x400	1600
12F-1800		3250	3x400	1800
12F-2000		3650	3x400	2000

ETG-F	Kołnierz	Moc przy [W/cm <sup>2</sup> ]	Napięcie	Długość zanurzeniowa [L]
Nr katalogowy	[mm]	1,5	[V]	[mm]
14F-500	osłona Ø 51 DN50 PN6 DIN 2527	1050	230	500
14F-600		1300	230	600
14F-700		1550	230/3x400	700
14F-800		1800	3x400	800
14F-900		2000	3x400	900
14F-1000		2250	3x400	1000
14F-1100		2500	3x400	1100
14F-1200		2750	3x400	1200
14F-1400		3200	3x400	1400
14F-1600		3500	3x400	1600
14F-1800		4200	3x400	1800
14F-2000		4650	3x400	2000

ETG-F	Kołnierz	Moc przy [W/cm <sup>2</sup> ]	Napięcie	Długość zanurzeniowa [L]
Nr katalogowy	[mm]	3,0	[V]	[mm]
13F-500	osłona Ø 40 DN32 PN6 DIN 2527	1650	230	500
13F-600		2050	230	600
13F-700		2400	230/3x400	700
13F-800		2800	3x400	800
13F-900		3200	3x400	900
13F-1000		3550	3x400	1000
13F-1100		3950	3x400	1100
13F-1200		4300	3x400	1200
13F-1400		5050	3x400	1400
13F-1600		5800	3x400	1600
13F-1800		6550	3x400	1800
13F-2000		7300	3x400	2000

ETG-F	Kołnierz	Moc przy [W/cm <sup>2</sup> ]	Napięcie	Długość zanurzeniowa [L]
Nr katalogowy	[mm]	3,0	[V]	[mm]
15F-500	osłona Ø 51 DN50 PN6 DIN 2527	2150	230	500
15F-600		2600	230	600
15F-700		3100	230/3x400	700
15F-800		3600	3x400	800
15F-900		4050	3x400	900
15F-1000		4550	3x400	1000
15F-1100		5000	3x400	1100
15F-1200		5500	3x400	1200
15F-1400		6450	3x400	1400
15F-1600		7400	3x400	1600
15F-1800		8400	3x400	1800
15F-2000		9350	3x400	2000

\* inne parametry - na życzenie