


**2 LATA**  
GWARANCJI

**Termik**

# Termik WP

Wkręcane zespoły grzejne

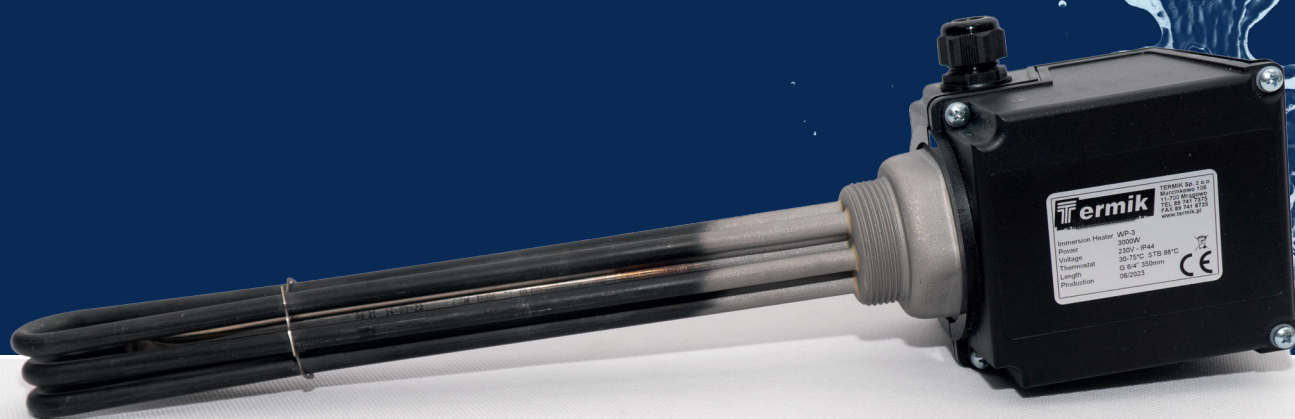

## ✓ Zastosowanie:

zbiorniki kwasoodporne,  
emaliowane

## 🔥 Zakres regulacji temperatury:

30 - 75°C

STANDARD

98°C

OGRANICZNIK

## 📏 Ciśnienie robocze:


10Bar

## ⬇️ Stopień szczelności osłony:

IP54

## 📄 Informacje o produkcie

Zespół grzejny służy do bezpośredniego ogrzewania wody. Stosowany jest w zbiornikach kwasoodpornych, jak i emaliowanych. Składa się z trzech elementów grzejnych rurkowych w kształcie "U" i osłony kapilar termostatu, zamontowanego w głowicy z gwintem G 6/4". Grzałka posiada obudowę z tworzywa sztucznego, regulację temperatury (30-75°C), dodatkowy ogranicznik temperatury (98°C) oraz kontrolkę trybu pracy. Grzałki i głowica są wykonane w całości ze stali kwasoodpornej.

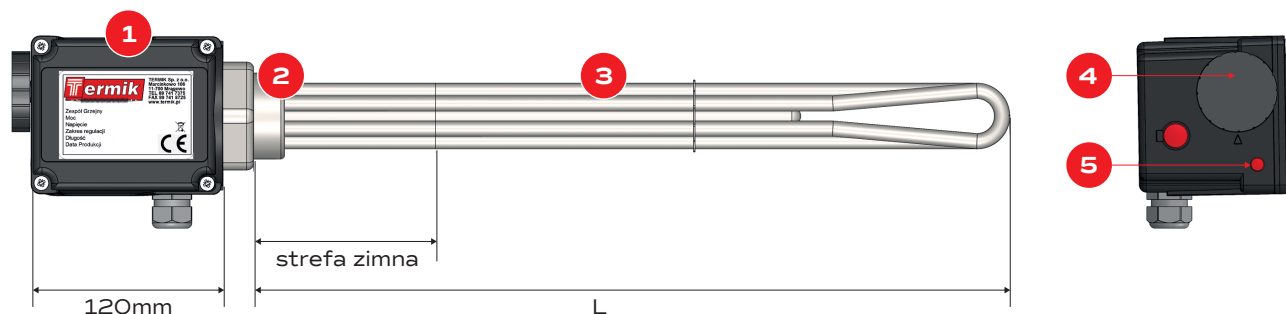

### Szczegóły

1. Obudowa ABS V-O IP54
2. Głowica G 6/4" SW60 AISI 304
3. Materiał płaszcz grzałek Incoloy 825
4. Wbudowany termostat z dodatkowym ogranicznikiem temperatury STB
5. Lampka sygnalizacyjna (czerwona)

MODEL	MOC	NAPIĘCIE	DŁUGOŚĆ ZANURZENIOWA	TERMOSTAT	OBCIĄŻALNOŚĆ
WP - 2.5	2500W	230/400V	350 mm	TR30-75°C STB98°	~6.2W/cm
WP - 3.0	3000W	230/400V	370 mm	TR30-75°C STB98°	~6.9W/cm
WP - 4.5	4500W	400V	420 mm	TR30-75°C STB98°	~8.8W/cm
WP - 6.0	6000W	400V	520 mm	TR30-75°C STB98°	~8.9W/cm
WP - 7.5	7500W	400V	620 mm	TR30-75°C STB98°	~9.0W/cm
WP - 9.0	9000W	400V	700 mm	TR30-75°C STB98°	~9.4W/cm
WP - 12.0	12000W	3 x 400V	850 mm	TR30-75°C STB98°	~10.4W/cm



### KONTAKT

Marcinkowo 106, tel. +48 89 741 73 75 info@termik.pl  
11-700 Mrągowo fax. +48 89 741 87 25 www.termik.pl



[youtube.com/@termik\\_pl/videos](https://youtube.com/@termik_pl/videos)