



Jak zamawiać?

Przy zamówieniu należy podać następujące parametry:



Dowiedz się więcej o tym produkcie →



Typ grzałki	ETG-F	-	16F-500 / 1000 W	-	230V	-	250 mm	-	1.4301	-	K	-	3,0	DN	-	IP54	Stopień ochrony
Nr katalogowy / Moc [W]																	Kołnierz
Napięcie [V]																	40 / 50 / 80
230																	Obciążenie [W/cm ²]
400																	1,5
3x400																	3,0
Długość zanurzeniowa L [mm]																	Położenie osłony
																	Materiał osłony grzałki
																	1.4301
																	1.4404



KONTAKT

Marcinkowo 106,
11-700 Mrągowo

tel. +48 89 741 73 75
NIP: 7421805638

info@termik.pl
www.termik.pl



YouTube

youtube.com/@termik_pl/videos

ETG-F

Grzałka rurowa



Dowiedz się więcej o tym produkcie →



✓ Cechy:

- grzałka montowana na śruby do kołnierza
- wymienny wkład grzejny bez konieczności opróżnienia płynu ze zbiornika
- modułowa obudowa
- trwała konstrukcja
- łatwy montaż
- obciążalność powierzchniowa 1,5 cm² dla oleju
- obciążalność powierzchniowa 3,0 cm² dla wody oraz podobnych

✓ Zastosowanie:

podgrzewanie wody, oleju, kąpeli technicznych




Stopień ochrony: IP54

i Dane techniczne:

Moc [W]	1000-8100
Napięcie [V]	230, 400, 3x400
Długość [mm]	500-2000
Średnica [mm]	51
Materiał osłony	stal nierdzewna
Średnica kołnierza [mm]	DN 40/50/80 PN16
Podłączenie gwintowe	M5
Ochrona podłączeń	osłona plastikowa (osiowa/kątowa) lub metalowa
Stopień ochrony	IP54
Strefa martwa	min. 50mm
Warunki pracy	w poziomie

Grzałka rurowa

Termik ETG-F z osłoną metalową

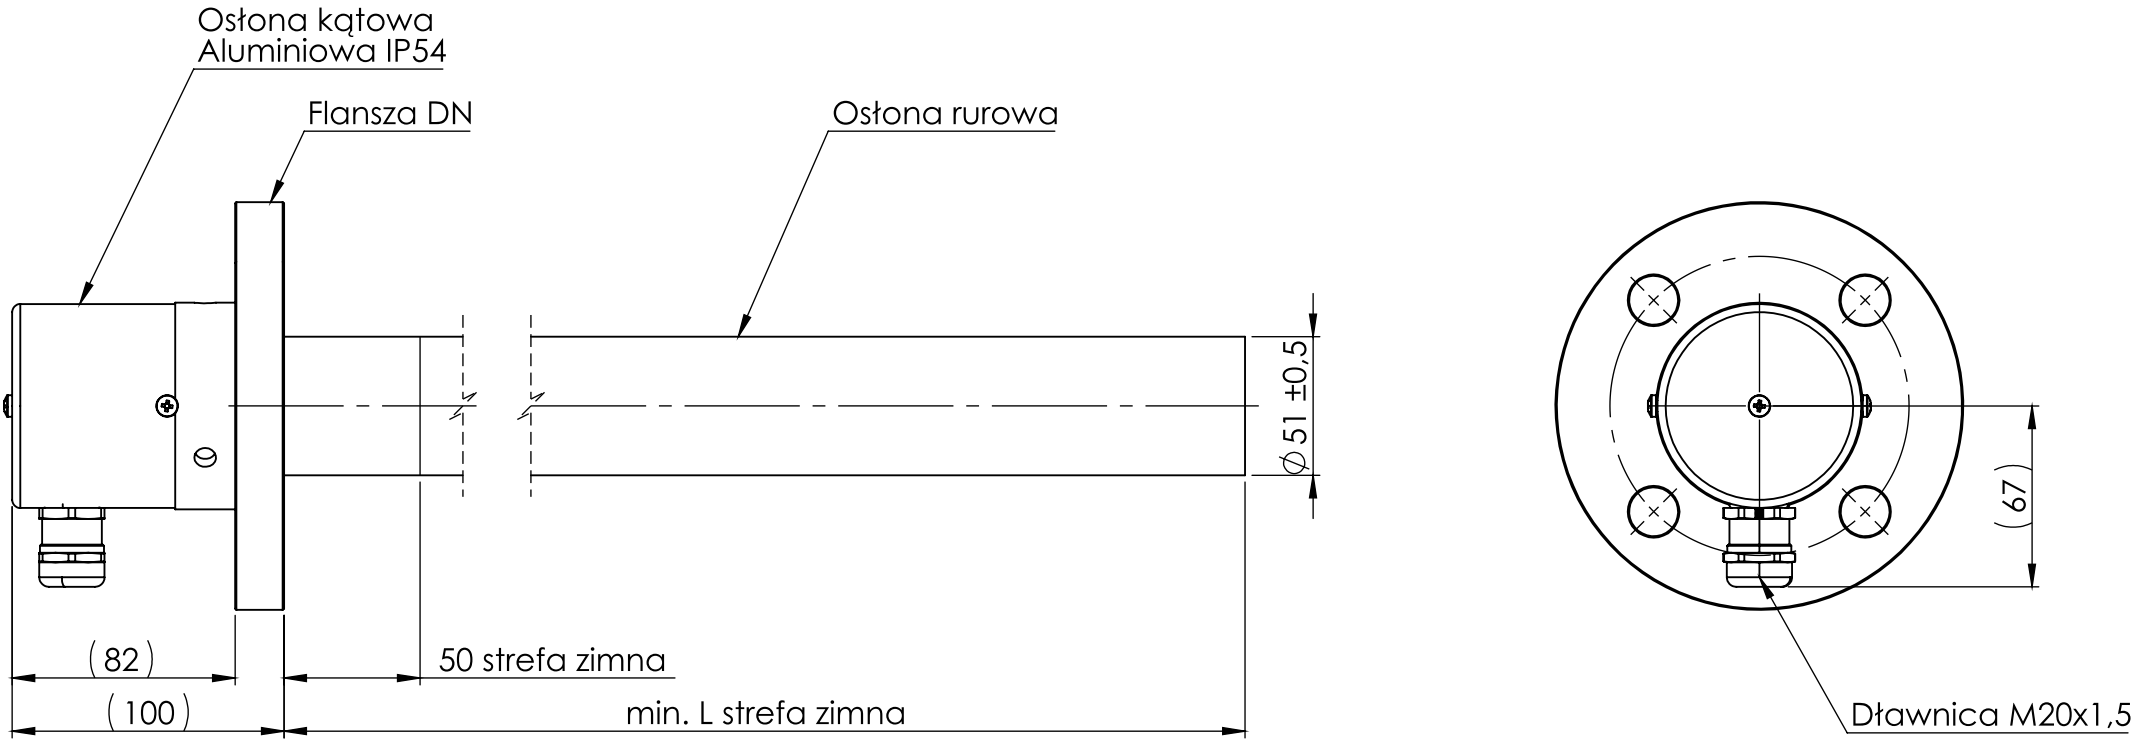

NUMER KATALOGOWY	KOŁNIERZ DN	MOC PRZY [W/cm²]: 1,53,0		NAPIĘCIE [V]	DŁUGOŚĆ ZANURZENIOWA [mm]
16F-500	osłona* Ø 51	1000	-	230	500
16F-600		1200	-	230	600
16F-700		1400	-	230/3x400	700
16F-800		1600	-	3x400	800
16F-900		1800	-	3x400	900
16F-1000	DN 40/50/80 PN16	2000	-	3x400	1000
16F-1100		2200	-	3x400	1100
16F-1200	DIN 2527	2400	-	3x400	1200
16F-1400		2800	-	3x400	1400
16F-1600		3200	-	3x400	1600
16F-1800		3700	-	3x400	1800
16F-2000		4000	-	3x400	2000

* Materiał osłony: 1.4301 / * Inne parametry na zapytanie.

NUMER KATALOGOWY	KOŁNIERZ DN	MOC PRZY [W/cm²]: 1,53,0		NAPIĘCIE [V]	DŁUGOŚĆ ZANURZENIOWA [mm]
17F-500	osłona* Ø 51	-	1900	230	500
17F-600		-	2400	230	600
17F-700		-	2800	230/3x400	700
17F-800		-	3200	3x400	800
17F-900		-	3700	3x400	900
17F-1000	DN 40/50/80 PN16	-	4100	3x400	1000
17F-1100		-	4300	3x400	1100
17F-1200	DIN 2527	-	4700	3x400	1200
17F-1400		-	5500	3x400	1400
17F-1600		-	6400	3x400	1600
17F-1800		-	7400	3x400	1800
17F-2000		-	8100	3x400	2000

* Materiał osłony: 1.4301 / * Inne parametry na zapytanie.