



Jak zamawiać?

Przy zamówieniu należy podać następujące parametry:



Dowiedz się więcej o tym produkcie →



Typ grzałki	ETG-M	-	09M-300 / 250W	-	230V	-	G2"	-	250	-	stal węglowa	-	K	-	0,8	-	IP65	Stopień ochrony
Nr katalogowy / Moc [W]																		Obciążenie [W/cm ²]
Napięcie [V]																		0,8
230																		1,5
400																		Położenie osłony
3x400																		
Gwint ["]																		
G1 1/2																		
G2																		
Długość zanurzeniowa L [mm]																		Materiał osłony grzałki

* inne wykonanie dostępne na zamówienie



KONTAKT

Marcinkowo 106,
11-700 Mrągowo

tel. +48 89 741 73 75
NIP: 7421805638

info@termik.pl
www.termik.pl



YouTube

youtube.com/@termik_pl/videos

ETG-M

Grzałka rurowa



Dowiedz się więcej o tym produkcie →



✓ Cechy:

- grzałka wkręcana pod klucz hydrauliczny
- wymienny wkład grzewczy bez konieczności opróżnienia płynu ze zbiornika
- modułowa obudowa
- trwała konstrukcja
- łatwy montaż
- obciążalność powierzchniowa max. 1,5 W / cm²

✓ Zastosowanie:

podgrzewanie oleju hydraulicznego, termalnego, smarnego oraz podobne




Stopień ochrony: IP65

i Dane techniczne:

Moc [W]	250-4400
Napięcie [V]	230, 400, 3x400
Długość [mm]	300-2000
Średnica [mm]	40/53
Materiał osłony	stal węglowa
Podłączenie gwintowe	G1 1/2" (SW65), G2" (SW70)
Ochrona połączeń	osłona metalowa (kątowna)
Stopień ochrony	IP65
Strefa martwa	min. 50mm
Warunki pracy	w poziomie

Grzałka rurowa
Termik ETG-M

Gwint G1 1/2"

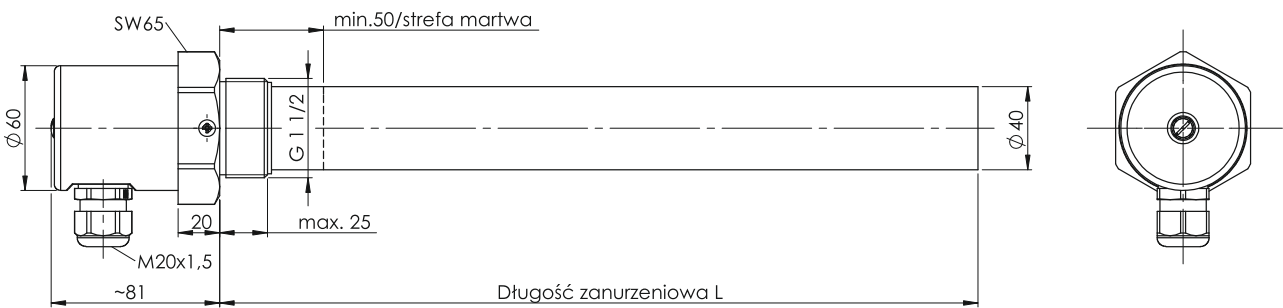


NUMER KATALOGOWY	GWINT [G"]	MOC PRZY [W/cm²]: 0,8	1,5	NAPIĘCIE [V]	DŁUGOŚĆ ZANURZENIOWA [mm]
09M-300	G1 1/2" osłona* Ø40	250	-	230	300
09M-400		300	-	230	400
09M-500		400	-	230	500
09M-600		500	-	230	600
09M-700		600	-	230/400	700
09M-800		700	-	230/400	800
09M-900		800	-	230/400	900
09M-1000		900	-	230/400	1000
09M-1100		1000	-	230/400	1100
09M-1200		1100	-	230/400	1200
09M-1400		1200	-	230/400	1400
09M-1600		1400	-	230/3x400	1600
09M-1800		1600	-	230/3x400	1800
09M-2000		1800	-	230/3x400	2000
10M-300		-	450	230	300
10M-400		-	600	230	400
10M-500		-	700	230	500
10M-600		-	950	230	600
10M-700		-	1100	230/400	700
10M-800		-	1250	230/400	800
10M-900		-	1400	230/400	900
10M-1000		-	1600	230/3x400	1000
10M-1100		-	1700	230/3x400	1100
10M-1200		-	1900	230/3x400	1200
10M-1400		-	2200	3x400	1400
10M-1600		-	2500	3x400	1600
10M-1800		-	2900	3x400	1800
10M-2000		-	3300	3x400	2000

* Inne parametry na zapytanie.

Grzałka rurowa
Termik ETG-M

Gwint G2"

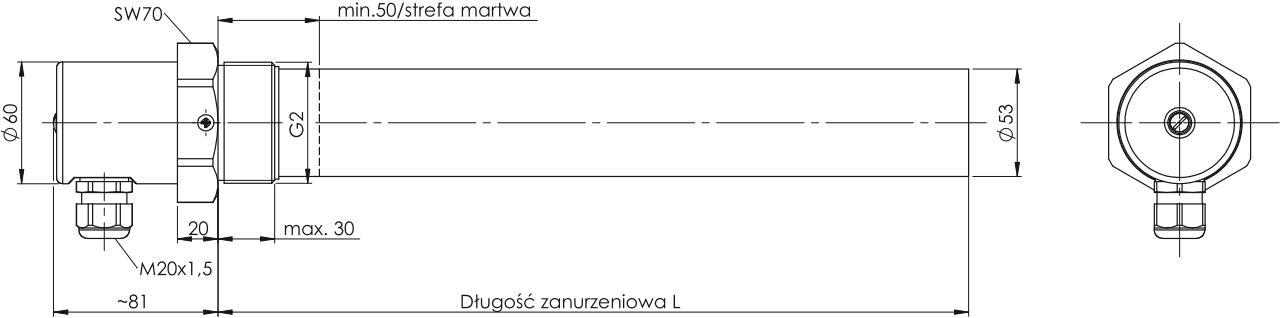

NUMER KATALOGOWY	GWINT [G"]	MOC PRZY [W/cm²]: 0,8	1,5	NAPIĘCIE [V]	DŁUGOŚĆ ZANURZENIOWA [mm]
11M-300	G2" osłona* Ø53	300	-	230	300
11M-400		450	-	230	400
11M-500		550	-	230	500
11M-600		700	-	230	600
11M-700		850	-	230/400	700
11M-800		950	-	230/400	800
11M-900		1100	-	230/3x400	900
11M-1000		1250	-	230/3x400	1000
11M-1100		1350	-	230/3x400	1100
11M-1200		1500	-	230/3x400	1200
11M-1400		1750	-	230/3x400	1400
11M-1600		2050	-	230/3x400	1600
11M-1800		2300	-	3x400	1800
11M-2000		2550	-	3x400	2000
12M-300		-	500	230	300
12M-400		-	800	230	400
12M-500		-	1000	230	500
12M-600		-	1300	230	600
12M-700		-	1500	230/3x400	700
12M-800		-	1700	230/3x400	800
12M-900		-	2000	230/3x400	900
12M-1000		-	2200	3x400	1000
12M-1100		-	2400	3x400	1100
12M-1200		-	2600	3x400	1200
12M-1400		-	3000	3x400	1400
12M-1600		-	3500	3x400	1600
12M-1800		-	4000	3x400	1800
12M-2000		-	4400	3x400	2000

* Inne parametry na zapytanie.