

Jak zamawiać?

Przy zamówieniu należy podać następujące parametry:



Dowiedz się więcej o tym produkcie →



TYP GRZAŁKI	NR. KATALOGOWY /MOC [W]	NAPIĘCIE [V]	GWINT ["]	DŁUGOŚĆ ZANURZENIOWA	MATERIAŁ OSŁONY GRZAŁKI	POŁOŻENIE OSŁONY	OBCIĄŻENIE	STOPIEŃ OCHRONY
-------------	-------------------------	--------------	-----------	----------------------	-------------------------	------------------	------------	-----------------

ETG-P	O1P-250/350W	230V	G2"	250	1.4301	O	1,5	IP54
			M42x2		1.4301	Osiowa [O]	1,5	
			G1 ½		1.4404	Kątowa [K]	3,0	
			G2		E235			
			G2 ½					



KONTAKT

Marcinkowo 106, tel. +48 89 741 73 75 info@termik.pl
11-700 Mrągowo fax. +48 89 741 87 25 www.termik.pl



YouTube

youtube.com/@termik_pl/videos

ETG-P

Grzałka rurowa



Dowiedz się więcej o tym produkcie →



✓ Cechy:

- grzałka wkręcana pod klucz hakowy
- wymienny wkład grzejny bez konieczności opróżniania płynu ze zbiornika
- modułowa obudowa
- trwała konstrukcja
- łatwy montaż
- obciążalność powierzchniowa 1,5cm² dla oleju
- obciążalność powierzchniowa 3,0cm² dla wody oraz podobnych

✓ Zastosowanie:

podgrzewanie: wody, oleju, kąpeli technologicznych



Stopień ochrony:


IP54

i Dane technologiczne:

Moc [W]	400-9500
Napięcie [V]	230, 400, 3x400
Długość [mm]	300-2000
Średnica [mm]	35/40/51/63,5
Materiał osłony	stal nierdzewna
Podłączenie gwintowe	M42x2, G1 1/2", G2", G2 1/2"
Ochrona połączeń	osłona plastikowa (osiowa lub kątowa)
Stopień ochrony	IP54
Strefa martwa	min. 50mm
Warunki pracy	w poziomie

Grzałka rurowa
Termik ETG-P

Gwint G1 ½"

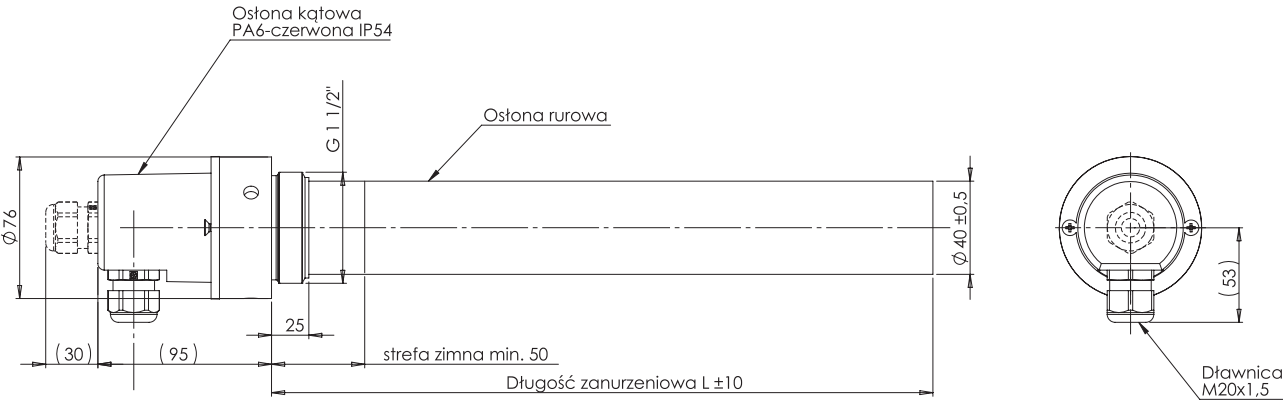


NUMER KATALOGOWY	GWINT [G"]	MOC PRZY [W/cm²]: 1,5	3,0	NAPIĘCIE [V]	DŁUGOŚĆ ZANURZENIOWA [mm]
O3P-300	G1 ½" osłona* Ø40	450	-	230	300
O3P-400		600	-	230	400
O3P-500		700	-	230	500
O3P-600		950	-	230	600
O3P-700		1100	-	230/3x400	700
O3P-800		1250	-	230/3x400	800
O3P-900		1400	-	230/3x400	900
O3P-1000		1600	-	230/3x400	1000
O3P-1100		1700	-	230/3x400	1100
O3P-1200		1900	-	230/3x400	1200
O3P-1400		2200	-	3x400	1400
O3P-1600		2500	-	3x400	1600
O3P-1800		2900	-	3x400	1800
O3P-2000		3300	-	3x400	2000
O4P-300		-	800	230	300
O4P-400		-	1100	230	400
O4P-500		-	1500	230	500
O4P-600		-	1800	230	600
O4P-700		-	2100	230/3x400	700
O4P-800		-	2500	230/3x400	800
O4P-900		-	2900	230/3x400	900
O4P-1000		-	3200	3x400	1000
O4P-1100		-	3500	3x400	1100
O4P-1200		-	3700	3x400	1200
O4P-1400		-	4200	3x400	1400
O4P-1600		-	4900	3x400	1600
O4P-1800		-	5500	3x400	1800
O4P-2000		-	5100	3x400	2000

*Materiał osłony: 1.4301. Inne parametry na zapytanie.

Grzałka rurowa
Termik ETG-P

Gwint G2

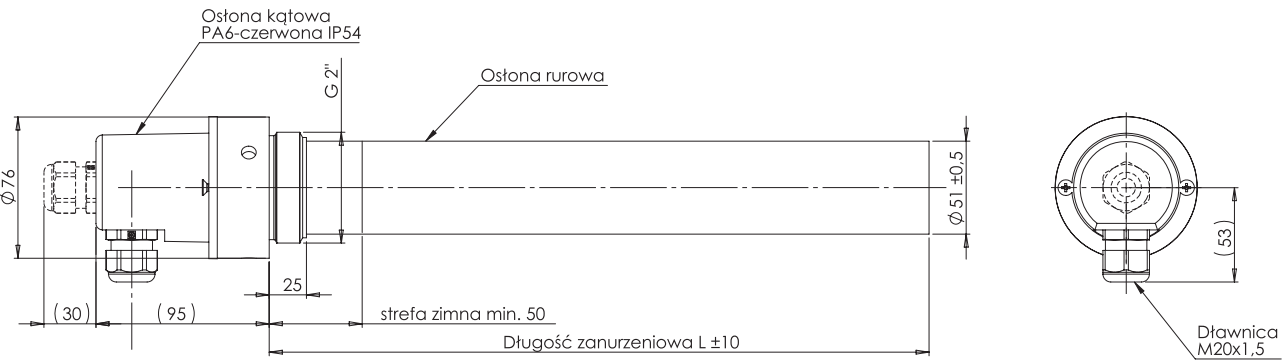

NUMER KATALOGOWY	GWINT [G"]	MOC PRZY [W/cm²]: 1,5	3,0	NAPIĘCIE [V]	DŁUGOŚĆ ZANURZENIOWA [mm]
O5P-300	G2" osłona* Ø51	550	-	230	300
O5P-400		750	-	230	400
O5P-500		1000	-	230	500
O5P-600		1200	-	230	600
O5P-700		1400	-	230/3x400	700
O5P-800		1600	-	230/3x400	800
O5P-900		1800	-	230/3x400	900
O5P-1000		2000	-	3x400	1000
O5P-1100		2200	-	3x400	1100
O5P-1200		2400	-	3x400	1200
O5P-1400		2800	-	3x400	1400
O5P-1600		3200	-	3x400	1600
O5P-1800		3700	-	3x400	1800
O5P-2000		4000	-	3x400	2000
O6P-300		-	1100	230	300
O6P-400		-	1400	230	400
O6P-500		-	1900	230	500
O6P-600		-	2400	230	600
O6P-700		-	2800	230/3x400	700
O6P-800		-	3200	3x400	800
O6P-900		-	3700	3x400	900
O6P-1000		-	4100	3x400	1000
O6P-1100		-	4300	3x400	1100
O6P-1200		-	4700	3x400	1200
O6P-1400		-	5500	3x400	1400
O6P-1600		-	6400	3x400	1600
O6P-1800		-	7400	3x400	1800
O6P-2000		-	8100	3x400	2000

*Materiał osłony: 1.4301. Inne parametry na zapytanie.