



## Jak zamawiać?

Przy zamówieniu należy podać następujące parametry:



Dowiedz się więcej o tym produkcie →



|             |                         |              |                             |                 |                                 |                  |                         |
|-------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| Typ grzałki | Nr katalogowy / Moc [W] | Napięcie [V] | Długość zanurzeniowa L [mm] | Stopień ochrony | Obciążenie [W/cm <sup>2</sup> ] | Położenie osłony | Materiał osłony grzałki |
| ETG-S       | 13S-400 / 1400 W        | 230V         | 250 mm                      | 1.4301          | K                               | 3,0              | IP54                    |
|             |                         | 230          |                             |                 |                                 |                  | 1.4301                  |
|             |                         | 400          |                             |                 |                                 |                  | 1.4404                  |
|             |                         | 3x400        |                             |                 |                                 |                  | 1.4571                  |



### KONTAKT

Marcinkowo 106,  
11-700 Mrągowo

tel. +48 89 741 73 75  
NIP: 7421805638

info@termik.pl  
www.termik.pl



YouTube

youtube.com/@termik\_pl/videos



# ETG-S

## Grzałka rurowa



Dowiedz się więcej o tym produkcie →



### ✓ Cechy:

- grzałka z kołnierzem do wspawania w ścianie zbiornika
- wymienny wkład grzewczy bez konieczności opróżnienia płynu ze zbiornika
- modułowa obudowa
- trwała konstrukcja
- łatwy montaż
- obciążalność powierzchniowa 3,0 cm<sup>2</sup> dla wody oraz podobnych

### ✓ Zastosowanie:

podgrzewanie wody, kąpeli technologicznych

### i Dane techniczne:


|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Moc [W]              | 1400-8100                |
| Napięcie [V]         | 230, 400, 3x400          |
| Długość [mm]         | 400-2000                 |
| Średnica [mm]        | 51                       |
| Materiał osłony      | stal nierdzewna          |
| Podłączenie gwintowe | M5                       |
| Ochrona połączeń     | osłona metalowa (kątowa) |
| Stopień ochrony      | IP54                     |
| Strefa martwa        | min. 50mm                |
| Warunki pracy        | w poziomie               |



Stopień ochrony: IP54

Grzałka rurowa

Termik ETG-S

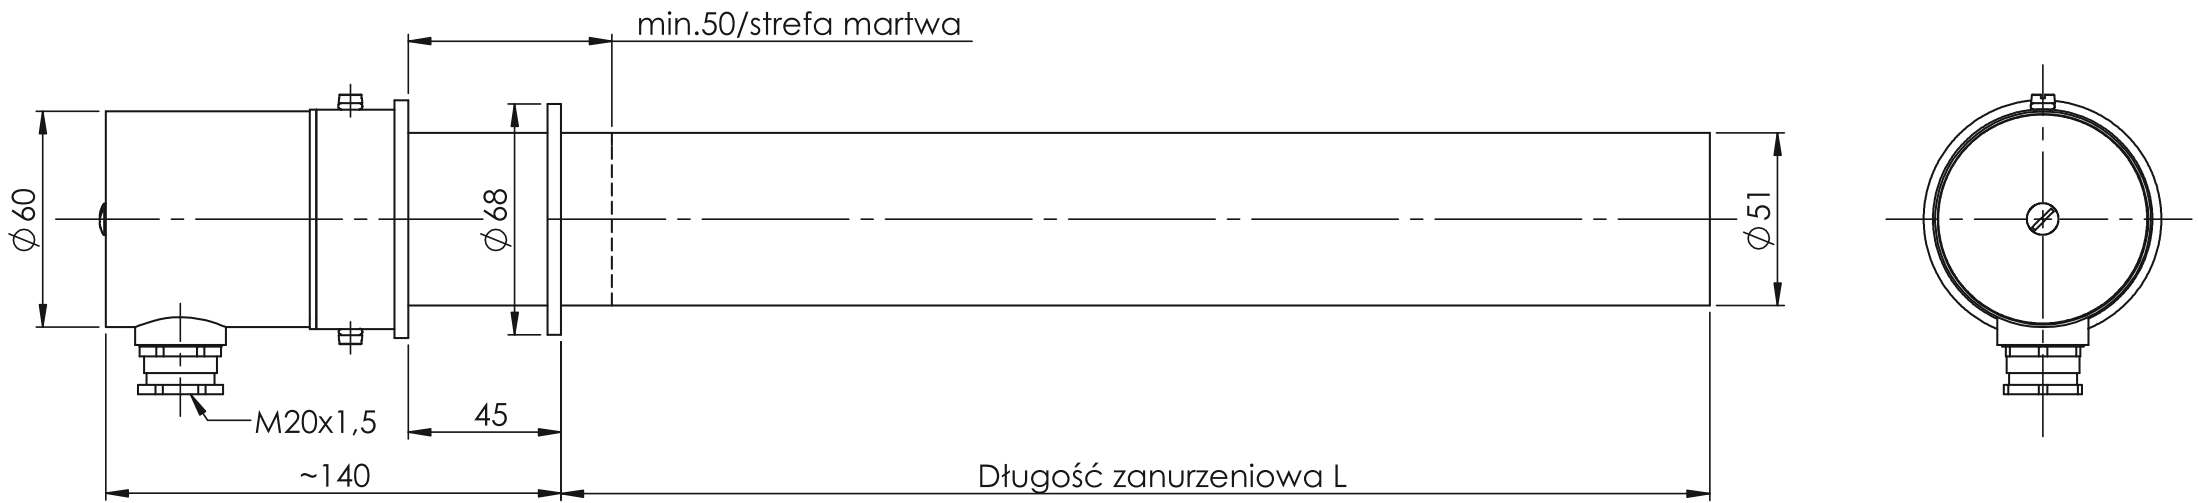

| NUMER KATALOGOWY | KOŁNIERZ D68 | MOC PRZY [W/cm²]: 3,0 | NAPIĘCIE [V] | DŁUGOŚĆ ZANURZENIOWA [mm] |
|------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| 13S-400          | osłona* Ø 51 | 1400                  | 230          | 400                       |
| 13S-500          |              | 1900                  | 230          | 500                       |
| 13S-600          |              | 2400                  | 230          | 600                       |
| 13S-700          |              | 2800                  | 3x400        | 700                       |
| 13S-800          |              | 3200                  | 3x400        | 800                       |
| 13S-900          |              | 3700                  | 3x400        | 900                       |
| 13S-1000         |              | 4100                  | 3x400        | 1000                      |
| 13S-1100         |              | 4300                  | 3x400        | 1100                      |
| 13S-1200         |              | 5100                  | 3x400        | 1200                      |
| 13S-1400         |              | 5500                  | 3x400        | 1400                      |
| 13S-1600         |              | 6400                  | 3x400        | 1600                      |
| 13S-1800         |              | 7400                  | 3x400        | 1800                      |
| 13S-2000         |              | 8100                  | 3x400        | 2000                      |

\* Materiał osłony: 1.4301 / \* Inne parametry na zapytanie.