



Jak zamawiać?

Przy zamówieniu należy podać następujące parametry:



Dowiedz się więcej o tym produkcie →



Typ grzałki	ETG-T	-	14T-300 / 350 W	-	230V	-	250 mm	-	1.4301	-	K	-	3,0	-	IP54	Stopień ochrony
Nr katalogowy / Moc [W]																Obciążenie [W/cm ²]
Napięcie [V]																1,5 3,0
																Położenie osłony
Długość zanurzeniowa L [mm]																Materiał osłony grzałki
																1.4301 1.4404



KONTAKT

Marcinkowo 106,
11-700 Mrągowo

tel. +48 89 741 73 75
NIP: 7421805638

info@termik.pl
www.termik.pl



youtube.com/@termik_pl/videos

ETG-T

Grzałka rurowa



Dowiedz się więcej o tym produkcie →



✓ Cechy:

- grzałka wkręcana pod klucz hakowy
- wymienny wkład grzejny bez konieczności opróżnienia płynu ze zbiornika
- modułowa obudowa
- trwała konstrukcja
- łatwy montaż
- obciążalność powierzchniowa 1,5 cm² dla oleju, 3,0W/cm² dla wody oraz podobnych



Zastosowanie:

podgrzewanie wody,
oleju, kąpeli
technologicznych



Stopień ochrony: IP54


i Dane techniczne:

Moc [W]	350-2500
Napięcie [V]	230, 400, 3x400
Długość [mm]	300-1000
Średnica [mm]	35
Materiał osłony	stal 1.4301
Podłączenie gwintowe	G2"
Ochrona połączeń	osłona plastikowa (kątowna)
Stopień ochrony	IP54
Strefa martwa	min. 50mm
Warunki pracy	w poziomie
Regulacja temperatury	0-40°C, 0-120°C, 2-77°C, 30-75°C*, 30-85°C* (*400V)

Grzałka rurowa

Termik ETG-T

G2"

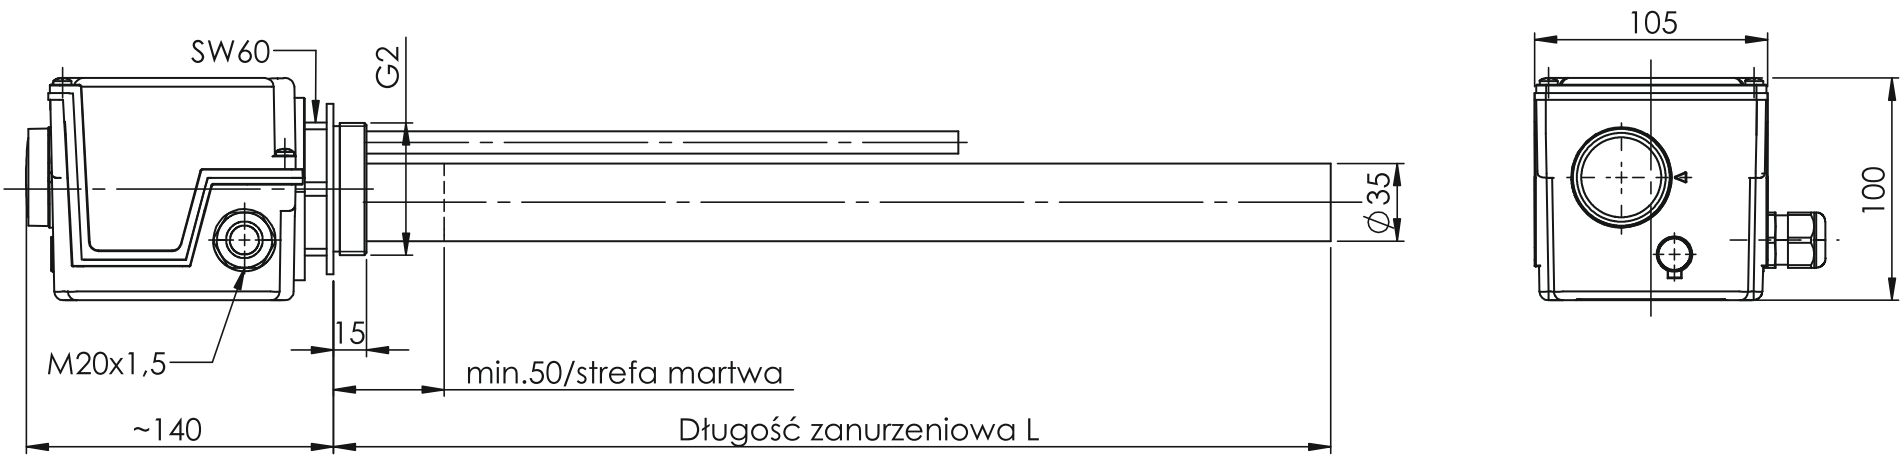

NUMER KATALOGOWY	GWINT [G"]	MOC PRZY [W/cm²]:		NAPIĘCIE [V]	DŁUGOŚĆ ZANURZENIOWA [mm]
		1,5	3,0		
14T-300	G2", osłona* Ø 51	350	-	230	300
14T-400		500	-	230	400
14T-500		600	-	230	500
14T-600		750	-	230	600
14T-700		900	-	230/400	700
14T-800		1000	-	230/400	800
14T-900		1200	-	230/400	900
14T-1000		1300	-	230/400	1000
15T-300		-	700	230	300
15T-400		-	1000	230	400
15T-500		-	1200	230	500
15T-600		-	1500	230	600
15T-700		-	1800	230/3X400	700
15T-800		-	2000	3x400	800
15T-900		-	2300	3x400	900
15T-1000		-	2500	3x400	1000

* Materiał osłony: 1.4301 / * Inne parametry na zapytanie.