




Termik **TER**

Do ogrzewaczy wody

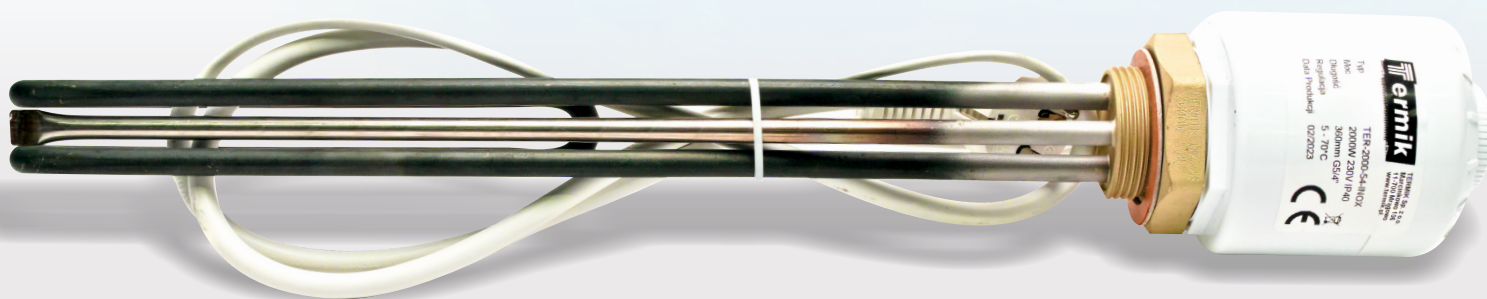

✓ **Zastosowanie:**

ogrzewacze wody, zbiorniki
buforowe, akumulacyjne,
zbiorniki nierdzewne



Zakres regulacji temperatury:
5 - 70°C





Funkcja ECO-POINT
optymalna nastawa
temperatury w termostacie 55°C



**Innowacyjny niesamoczynny
ogranicznik temperatury TRX 87°C**

Grzałka z termostatem **TER-INOX**

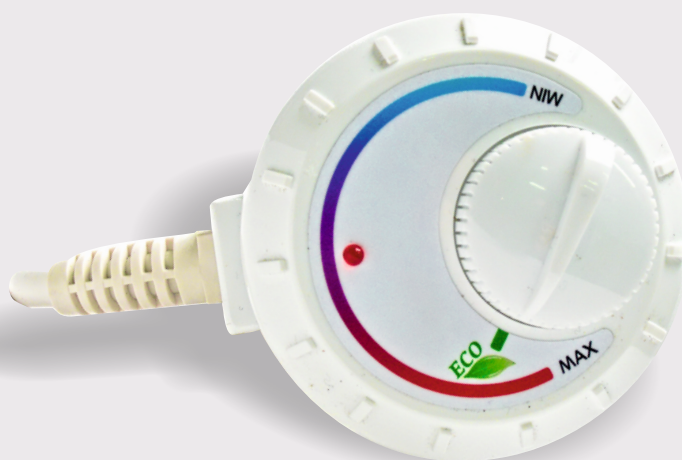

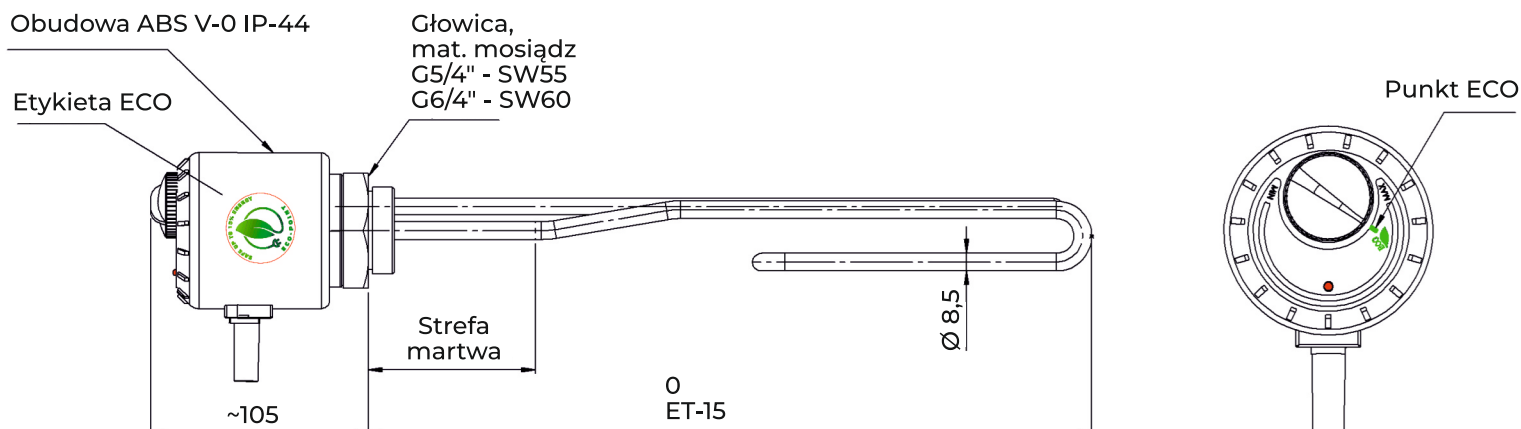

Grzałki wykonane są ze stali kwasoodpornej typu INCOLOY 800 (EN.1.4876). Mogą pracować w zbiornikach nierdzewnych. Grzałka standardowo wyposażona w przewód zasilający z wtyczką o długości 1500 mm. Spełnia najnowsze normy jakościowe PN-EN 60335-1:2012, LVD 2014/35/EU.

TYP	MOC GRZAŁKI [W]	NAPIĘCIE ZASILANIA [V]	DŁUGOŚĆ ZANURZENIOWA L [mm]	STREFA MARTWA [mm]	PRZYŁĄCZE GWINTOWANE	WAGA NETTO [kg]
TER-1500-54-INOX	1500	230~	360	80	5/4"	0,96
TER-2000-54-INOX	2000	230~	360	80	5/4"	0,98
TER-3000-54-INOX	3000	230~	400	80	5/4"	1,00
TER-1500-64-INOX	1500	230~	360	80	6/4"	0,98
TER-2000-64-INOX	2000	230~	360	80	6/4"	1,00
TER-3000-64-INOX	3000	230~	400	80	6/4"	1,02

**KONTAKT**

Marcinkowo 106,
11-700 Mrągowo

tel. +48 89 741 73 75
fax. +48 89 741 87 25

info@termik.pl
www.termik.pl



youtube.com/@termik_pl/videos