




Termik TERi

Do ogrzewaczy wody

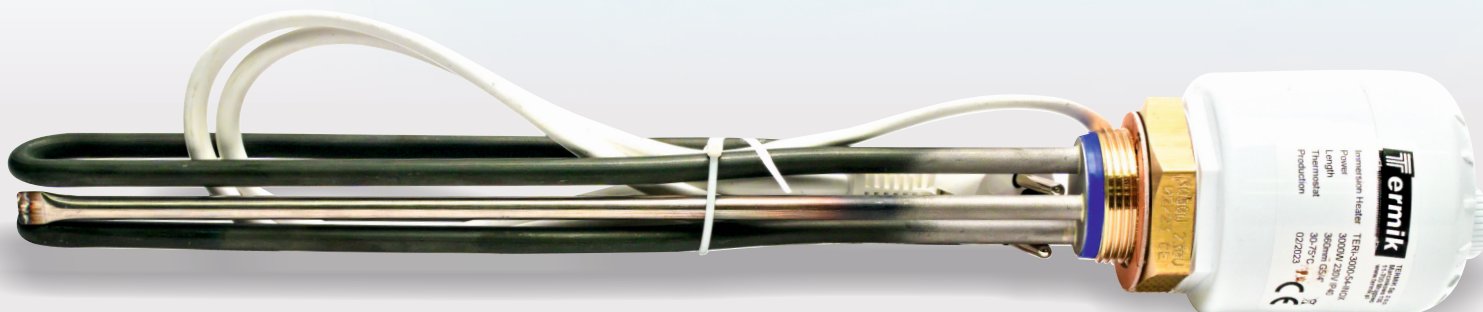

✓ **Zastosowanie:**

ogrzewacze wody, zbiorniki buforowe, akumulacyjne, zbiorniki emaliowane



Zakres regulacji temperatury:
5-70°C



Funkcja ECO-POINT
optymalna nastawa temperatury w termostacie 55°C




Innowacyjny niesamoczynny ogranicznik temperatury TRX 87°C

Grzałka izolowana z termostatem

TERi-INOX



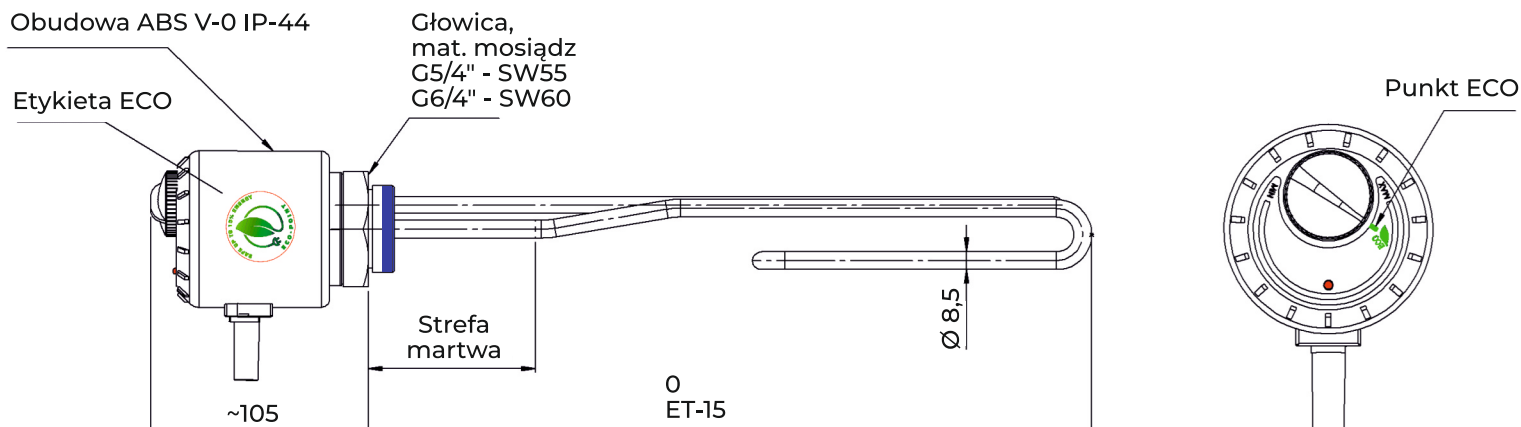

Grzałki wykonane są ze stali kwasoodpornej typu INCOLOY 800 (EN.1.4876). Mogą pracować w zbiornikach emaliowanych. Grzałka standardowo wyposażona w przewód zasilający z wtyczką o długości 1500 mm. Spełnia najnowsze normy jakościowe PN-EN 60335-1:2012, LVD 2014/35/EU.

TYP	MOC GRZAŁKI [W]	NAPIĘCIE ZASILANIA [V]	DŁUGOŚĆ ZANURZENIOWA L [mm]	STREFA MARTWA [mm]	PRZYŁĄCZE GWINTOWANE	WAGA NETTO [kg]
TERi-1500-54-INOX	1500	230~	360	80	5/4"	0,96
TERi-2000-54-INOX	2000	230~	360	80	5/4"	0,98
TERi-3000-54-INOX	3000	230~	400	80	5/4"	1,00
TERi-1500-64-INOX	1500	230~	360	80	6/4"	0,98
TERi-2000-64-INOX	2000	230~	360	80	6/4"	1,00
TERi-3000-64-INOX	3000	230~	400	80	6/4"	1,02

**KONTAKT**

Marcinkowo 106,
11-700 Mrągowo

tel. +48 89 741 73 75
fax. +48 89 741 87 25

info@termik.pl
www.termik.pl



youtube.com/@termik_pl/videos